


T-Box 305 USB



- USB-Tastaturinterface mit verschiedenen Eingängen
- Stromversorgung über die USB-Schnittstelle
- Keine Treiberdatei für die USB-Schnittstelle erforderlich
- Das USB-Interface gibt sich als Tastatur zu erkennen
- Abschlusszeichen wie Enter oder Tab usw. können am USB-Interface eingestellt werden und werden automatisch mitgesendet
- Weitere Einstellungen wie Sprache, Trennzeichen, Messmittel und **Timer**
- Messdaten werden direkt z.B. nach EXCEL oder andere Textverarbeitungsprogramme bzw. Statistikprogramme übertragen
- Fußtasteranschluss, Data-Taste am Messmittel/Kabel für Datenübertragung oder per **Timer**
- **RS232C-Eingang** für über 60 Messmittel**
- Kaskadierbar (Serie 30x USB), somit ist der Messplatz erweiterbar

z.B. T-Box 305 USB

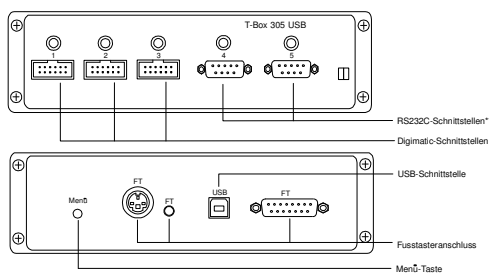

Abmessungen: 52mm x 122mm x 168mm (H x T x B)
Gewicht: ca. 630g

T-Box 305 USB **auf Anfrage***

3x Digimatic Eingang; 2x RS232C Eingang**
incl. USB-Kabel

T-Box 302 USB

* Die aktuellen Preise auf Anfrage zuzüglich der gesetzlichen MwSt., sowie Fracht/Verpackung.

** Steckerbelegung wie an einer PC-Schnittstelle (COM).
Z.Zt. für diverse OptoRS232 und RS232-Messmittel.
Es können die Originalkabel (Kabel bidirektional notwendig) des Herstellers verwendet werden.

BOBE Industrie-Elektronik
Sylbacher Str. 3
D-32791 Lage/Lippe

Tel.: 05232/95108-0
Fax: 05232/64494


eMail: info@bobe-i-e.de
Homepage: www.bobe-i-e.de

T-Box 302 USB



- USB-Tastaturinterface mit 4x RS232C Eingängen**
- Stromversorgung über die USB-Schnittstelle
- Keine Treiberdatei für die USB-Schnittstelle erforderlich
- Das USB-Interface gibt sich als Tastatur zu erkennen
- Abschlusszeichen wie Enter oder Tab usw. können am USB-Interface eingestellt werden und werden automatisch mitgesendet
- Weitere Einstellungen wie Sprache, Trennzeichen, Messmittel und **Timer**
- Messdaten werden direkt z.B. nach EXCEL oder andere Textverarbeitungsprogramme bzw. Statistikprogramme übertragen
- Fußtasteranschluss, Data-Taste am Messmittel/Kabel für Datenübertragung oder per **Timer**
- **RS232C-Eingang** für über 60 Messmittel**
- Kaskadierbar (Serie 30x USB), somit ist der Messplatz erweiterbar

z.B. T-Box 302 USB

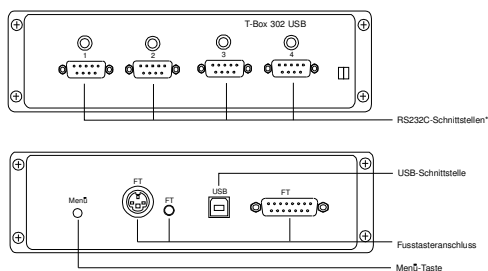

Abmessungen: 52mm x 122mm x 168mm (H x T x B)
Gewicht: ca. 630g

T-Box 302 USB

4x RS232C Eingang**
incl. USB-Kabel

auf Anfrage*

T-Box 305 USB

* Die aktuellen Preise auf Anfrage zuzüglich der gesetzlichen MwSt., sowie Fracht/Verpackung.

** Steckerbelegung wie an einer PC-Schnittstelle (COM).
Z.Zt. für diverse OptoRS232 und RS232-Messmittel.
Es können die Originalkabel (Kabel bidirektional notwendig) des Herstellers verwendet werden.

BOBE Industrie-Elektronik
Sylbacher Str. 3
D-32791 Lage/Lippe

Tel.: 05232/95108-0
Fax: 05232/64494

eMail: info@bobe-i-e.de
Homepage: www.bobe-i-e.de